BANDEJA PORTACABLE PERFORADAS


CANALIZACION

Normas: IRAM - IEC 61537

SEGURIDAD | **VELOCIDAD** | **SIMPLICIDAD**


ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	ALA (mm)	LARGO NOMINAL (mm)
TRAMOS RECTOS PERFORADOS			
50	0,71	50	3000
100	0,71	50	3000
150	0,71	50	3000
200	0,71	50	3000
250	0,7	50	3000
300	0,71	50	3000
450	0,89	50	3000
600	0,89	50	3000
TRAMOS RECTOS CIEGOS			
50	0,71	50	3000
100	0,71	50	3000
150	0,71	50	3000
200	0,71	50	3000
250	0,7	50	3000
300	0,71	50	3000
450	0,89	50	3000
600	0,89	50	3000
CURVAS/UNIONES - BP			
50	0,7		
100	0,7		
150	0,7		
200	0,7		
250	0,7		
300	0,7		
450	O,9		
600	O,9		
ESTANDAR - BP			
CONEXIONES - BP			
50	0,7		
100	0,7		
150	0,7		
200	0,7		
250	0,7		
300	0,7		
450	O,9		
600	O,9		








CURVA 45°



CURVA 90°




CURVA ARTICULADA




UNION X



UNION T




ESLABON T



TABIQUE DIVISOR



UNION DERIVACION FLEXIBLE

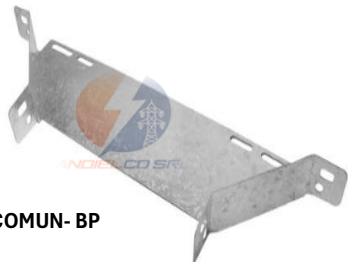

DERIVACION COMUN- BP



EMBUDO BAJADA TRANSVERSAL - BP

Elaborado por ANDIELCO