
Terminal de aluminio con arandela de cobre incorporada DTL-3



- Con ojal de cobre roscado y marcado para un crimpado correcto
- El tubo de aluminio está relleno con grasa neutra y cubierto por tapa para evitar la oxidación.
- Cobre (Cu) ≥ 99,9 %
- Aluminio (Al) ≥ 99,5 %

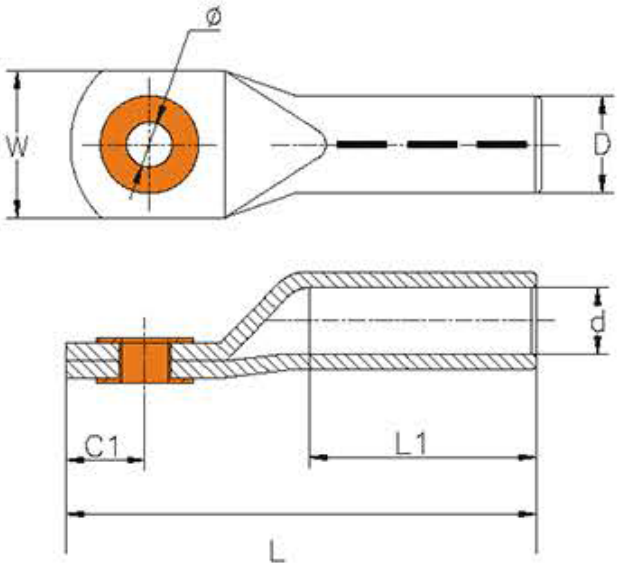

MODELO	D ± 0,2	d ± 0,2	Ø ± 0,3	C1 ± 1	L ± 2	W ± 0,2	Peso Unitario
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr
DTL-3-25	12	5,5	10,5	11,6	76	24	0,0185
DTL-3-35	14	8,5	10,5	14,9	82	25	0,026
DTL-3-95	21	13,5	13	19,6	106	35	0,0875
DTL-3-150	25	16,5	13	18,9	125	35	0,1055
DTL-3-185	28	18,5	13	22	133	42	0,1416
DTL-3-240	32	21	17	26,2	140	46	0,1833
DTL-3-300	34	23,5	17	26	155	50	0,2111
DTL-3-400	38	26,5	17	30	170	58	0,3194