
Terminal bimetálico DTL-1



- Adecuado para terminaciones de aluminio a cobre
- Prellenado con compuesto de unión
- Soldado por fricción
- Materiales: Cobre (CU) ≥99.9 %, Aluminio (AL) ≥99.5 %

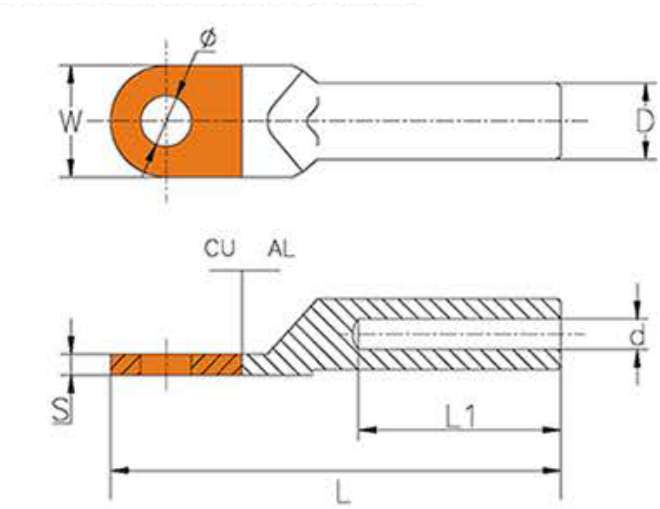

MODELO	Ø ±0,3	D ± 0,2	d ± 0,2	L ± 2	L1 ± 2	W ± 0,2	S ± 0,2	Peso Unitario
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr
DTL-1-16	8,5	11	6,1	70	31	16	2,2	13,8
DTL-1-25	8,5	12	7,1	75	35	18	2,8	18,2
DTL-1-35	10,5	14	8,5	85	38	20,5	3	22,2
DTL-1-50	10,5	16	9,8	90	42	23	3,4	38,9
DTL-1-70	12,5	18	11,5	102	47	26	3,6	50
DTL-1-95	12,5	21	13,5	112	51	28	4,2	68,8
DTL-1-120	14,5	23	15	120	53	30	4,8	91,7
DTL-1-150	14,5	26	17	126	56	34	5,3	113,9
DTL-1-185	16,5	27	18,6	133	58	37	5,8	145,8
DTL-1-240	16,5	30	21,5	140	60	40	6	218,8
DTL-1-300	18,0	34	23,5	165	66	45	7	250