
Terminal bimetálico preaislado DTL-4



- El DTL-4 preaislado bimetálico se usa para establecer conexión entre cables LV-ABC y equipos eléctricos
- hecha de cobre puro ≥ 99,9 % y el tubo de aluminio puro ≥ 99,6 %
- La sección del conductor puede identificarse fácilmente mediante el color del elastómero
- El anillo elastomérico y la grasa prellenada aseguran una excelente colocación
- Ensayo de impermeabilidad realizado a 6 kV durante 1 min bajo el agua.
- El tubo aislante está fabricado con material resistente a la intemperie y rayos UV
- Norma: EN 50483-4 / NFC 33-021

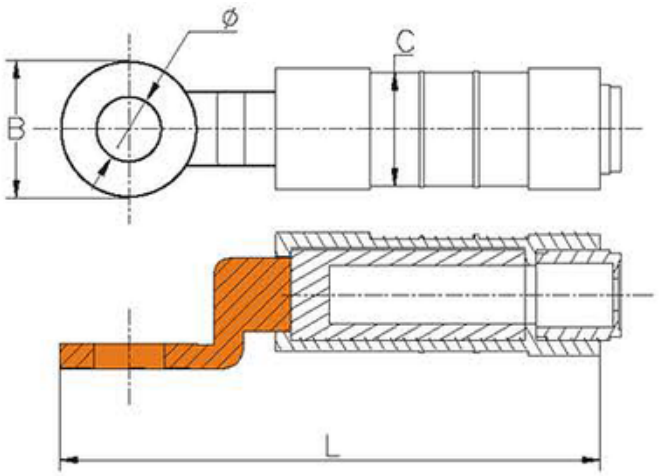

MODELO	Ø	C	B	L	Código de Color	Peso Unitario
	mm	mm	mm	mm	-	gr
DTL-4 16-10	10,5	16	20	75	Azul	40
DTL-4 25-12	13	16	24	100	Naranja	80
DTL-4 35-12	13	20	24	100	Rojo	77,5
DTL-4 50-12	13	20	24	100	Amarillo	77,5
DTL-4 70-12	13	20	24	100	Blanco	72,5
DTL-4 95-12	13	25	24	118	Gris	85
DTL-4 120-12	13	25/28	30	118	Rosa	75
DTL-4 150-12	13	25/28	30	118	Violeta	75