
Unión de aluminio GL-1



- Adecuado para la conexión de conductores circulares o semicirculares utilizados en equipos de distribución eléctrica o cables de alimentación
- El tubo interior del terminal viene relleno con compuesto conductor para evitar la oxidación y mejorar la conductividad
- Aluminio de alta pureza (Al ≥ 99,5 %)

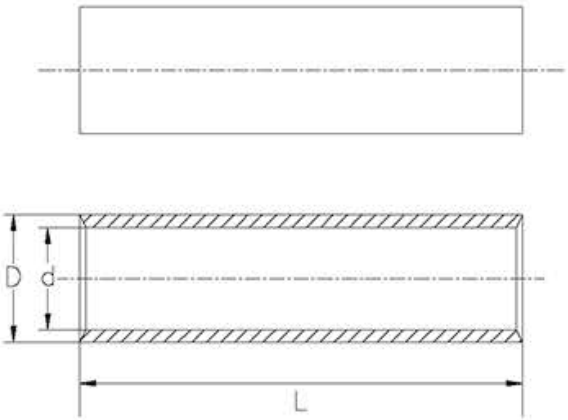

MODELO	D ±0,5	d ± 0,3	L ± 2	Peso Unitario
	mm	mm	mm	gr
GL-1-10	8	5	53	0,009
GL-1-16	9	6	60	0,01
GL-1-25	11	8	62	0,018
GL-1-35	12	8,5	66	0,02
GL-1-50	15	11	72	0,03
GL-1-70	17	12,4	82	0,038
GL-1-95	19	14	86	0,054
GL-1-120	21	15,6	92	0,07
GL-1-150	23	17,6	96	0,1
GL-1-185	25	19,4	103	0,15
GL-1-240	27	21	113	0,18
GL-1-300	37	27	150	0,21