

Unión bimetálica cobre-aluminio GTL

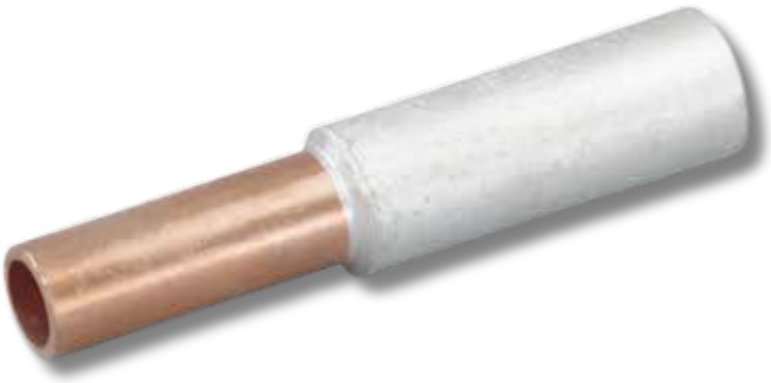

- Adecuado para terminaciones de aluminio a cobre
- Prellenado con compuesto de unión
- Soldado por fricción
- Materiales: Cobre (CU) ≥99.9 %, Aluminio (AL) ≥99.5 %

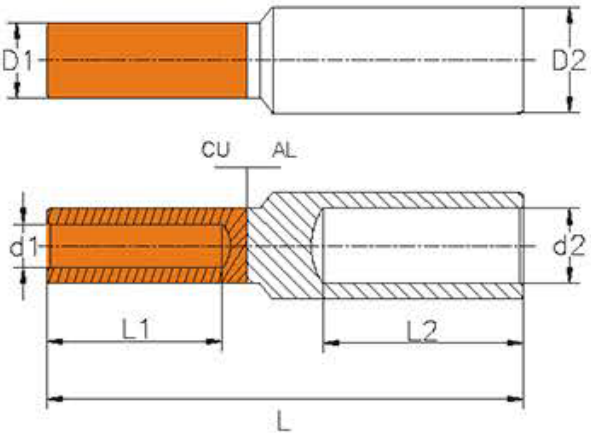

MODELO	D1 ± 0,2	d1 ± 0,2	D2 ± 0,2	d2 ± 0,2	L1 ± 2	L2 ± 2	L ± 2	Peso Unitario
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr
GTL-16/10	9	5,7	10	6,5	25	33	70	18,75
GTL-25/16	10	6,5	12	7,5	27	37	75	26,04
GTL-35/25	11	7,5	14	8,5	29	40	84	35
GTL-50/35	12	8,5	16	10,2	30	45	89	40,74
GTL-70/50	14	10	18	11,5	35	48	98	58,33
GTL-95/70	16	11,5	21	13,5	38	50	106	76,16
GTL-120/95	18	13,5	23	15	40	50	110	95,83
GTL-150/120	20	15	25	16,5	43	53	115	127,77
GTL-185/150	22	16,5	27	18,5	45	57	125	150
GTL-240/185	24	18,5	30	21	48	62	130	183,33
GTL-300/240	27	21	34	23,5	53	65	145	277,77
GTL-400/300	30	26,5	44	26,5	64	70	150	407,4