
Unión de aluminio preaislada NULG



- Posee anillo elastomérico y grasa pre aplicada, lo que proporciona un rendimiento altamente impermeable
- Supera la prueba de 6 kV durante 1 minuto bajo agua, asegurando su hermeticidad
- Fabricado con polímero resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Cumple con EN 50483-4 y NFC 33-021

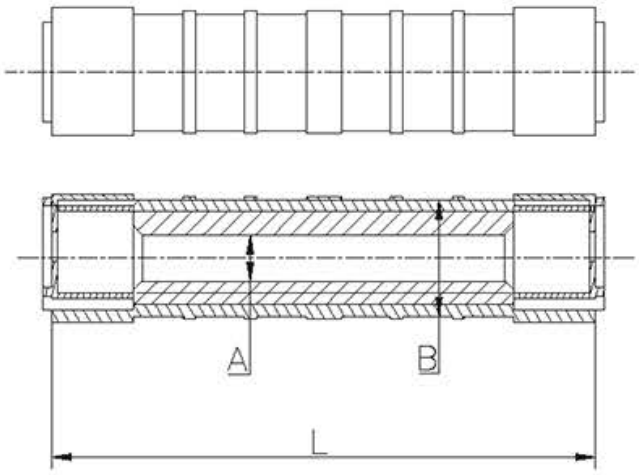

MODELO	Sección Requerida A	Diámetro del tubo de plástico B	Longitud L	Peso Unitario
	mm²	mm	mm	gr
NULG 16/16	16	16	70,5	0,0275
NULG 25/25	25	16	70,5	0,0375
NULG 35/35	35	20	98,5	0,06
NULG 50/50	50	20	98,5	0,06
NULG 70/70	70	20	98,5	0,05
NULG 95/95	95	20	98,5	0,05