

BAJA TENSION

0,6/1,1KV



- CONDUCTORES
 - ACERO
 - **ALUMINIO/ACERO**
- MORSETERIA Y FERRETERIA DE LINEA
- BANDEJAS PORTACABLE
- PUESTA A TIERRA
- TERMINALES
- POTENCIA Y CONTROL
- INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION



Contactanos


(011) 4219-1487

info@andielco.com.ar

www.andielco.com.ar

LINEAS AEREAS


WWW.ANDIELCO.COM.AR

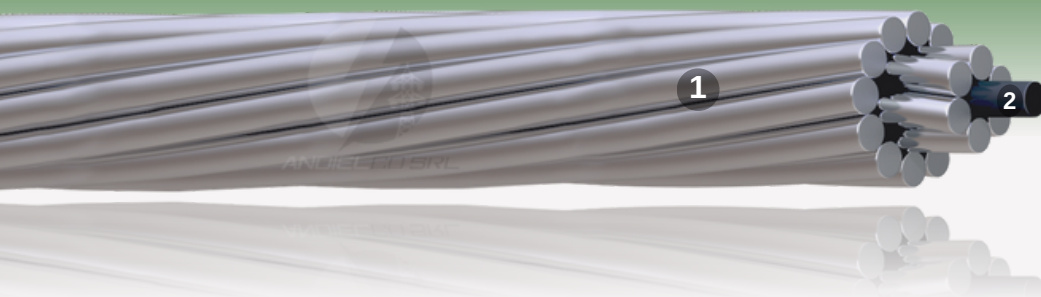

1 Alambres de aluminio cableados concéntricamente

2 Núcleo de acero galvanizado

Utilizados en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica, presentando una excelente relación carga rotura / peso / capacidad de corriente.

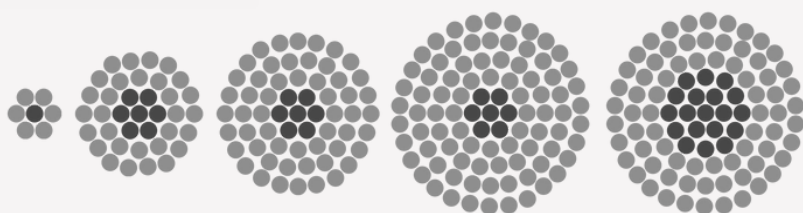

SECCIÓN NOMINAL	FORMACION ALUMINIO	FORMACION ACERO	DIAMETRO EXTERIOR APROX	MASA TOTAL APROX	LARGO HABITUAL DE EXPEDICIÓN (2)	CARGA DE ROTURA CALCULADA	RESISTENCIA ELECTRICA MAX 20°C Y EN CC (1)
mm ²	N° x mm	mm	mm	kg/km	m	kN	Ω/km
16/2,5	6x 1,8	1 x 1,8	5,4	61,7	5000	7,6	2,16
25/4	6x 2,25	1 x 2,25	6,8	96,4	3500	11,8	1,38
35/6	6x 2,7	1 x 2,7	8,1	138,8	2500	16,0	0,961
50/8	6x 3,2	1 x 3,2	9,6	195,0	2000	23,6	0,684
70/12	26x 1,85	7x 1,44	11,7	282,1	5000	34,4	0,475
95/15	26 x 2,15	7 x 1,67	13,6	380,5	4000	46,3	0,352
120/20	26x 2,44	7 x 1,9	15,5	490,8	3000	59,8	0,273
150/25	26x 2,7	7x2,1	17,1	600,6	2500	73,2	0,223
185/30	26x 3,0	7 x 2,33	19,0	740,8	2000	89,4	0,181
210/35	26x 3,2	7 x 2,49	20,3	843,8	2000	102,0	0,159
240/40	26x 3,45	7 x 2,68	21,9	979,8	2500	118,0	0,137
300/50	26x 3,86	7 x 3,0	24,5	1227	2500	148,0	0,109
340/30	48x 3,0	7 x 2,33	25,0	1170	2000	135,0	0,0979
380/50	54x 3,0	7x3,0	27,0	1442	2000	171,0	0,0872
435/55	54x 3,2	7x3,2	28,8	1640	2000	193,0	0,0766
550/70	54x 3,6	7x3,6	32,4	2076	1500	245,0	0,0605
680/85	54x 4,0	19x 2,4	36,0	2550	1000	302,0	0,0490

(1) Valores de intensidad de corriente referidos a temperatura ambiente de 40a C, cables expuestos al sol, al nivel del mar y viento de 0,6 m/seg.

(2) Otros acondicionamientos bajo pedido

OPCIONALES

- Grasa aplicada sobre el núcleo para protegerlo de la corrosión

IDENTIFICACION

- Hilo de identificación



EMBALAJE

- Bobina
- Rollo
- Según requerimiento

NORMAS DE FABRICACION

- IRAM 2187-1 u otras especificaciones



Contactanos

(011) 4219-1487

info@andielco.com.ar

www.andielco.com.ar