

Unión de aluminio con tornillo BSMB



- Adecuado para instalaciones de baja y media tensión
- Materiales: Aluminio (AL) ≥99.5 %



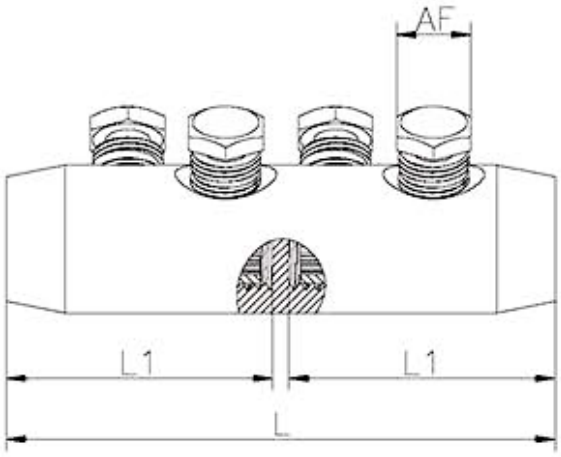

MODELO	Sección Requerida	L	L1	D	d	Cantidad de Tornillos	Medida de Tornillo
	mm²	mm	mm	mm	mm	-	mm
BSMB-10/35	10-35	45	20	19	8,5	2	10
BSMB-25/95	25-95	65	30	24	12,8	2	13
BSMB-35/150	35-150	80	35	28	15,8	2	17
BSMB-95/240	95-240	125	60	33	20	4	19
BSMB-120/300	120-300	140	65	37	24	4	22
BSMB-185/400	185-400	170	80	42	24	6	22